


2011年9月


ACアダプタの変更について お知らせ



2011年10月より弊社の変換コネクタ等に使用する標準 AC アダプタが変更になりますのでお知らせいたします。
従来の AD-150T から **STD-07510U** という型式に変更になります。
主な変更点: 入力電圧範囲が AC100V~AC240V のユニバーサル仕様に変更され小型軽量になりました。

型式	STD-07510U	AD-150T
動作条件: 温度	0°C~40°C	-10°C~40°C
動作条件: 湿度	80%以内(結露なきこと)	←
寸法	横:52mm 高さ:46mm 奥行:29mm	横:61.3mm 高さ:35.3mm 奥行:49mm
コード長	約 1500mm	約 1830mm
重量	約 90g	約 210g
入力電圧範囲	AC100V~AC240V (47~63Hz)	AC100V±10% (50/60Hz)
出力電圧	DC7.5V±5%(DC1.0A 負荷時)	DC6V±8%(DC500mA 負荷時)
出力プラグ規格	EIAJ RC5320 区分3準拠	←
安全規格	UL/CUL/PSE/BSMI/CB	PSE
環境規格	RoHS 指令	←

STD-07510U

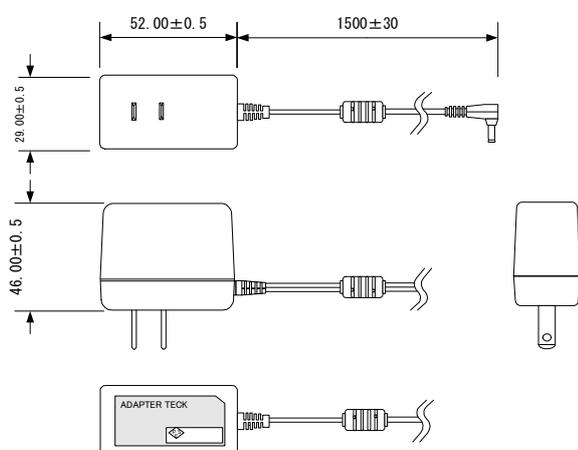

AD-150T

