

## ACアダプタ AT5005T-W075U

WP-1-20230401


2023.04 データリンク(株)

※本製品は社外製品です。  
【AT5005T-W075U】

◆動作条件	温度	+ 0℃～+40℃
	湿度	+ 20%～ 80% RH (但し 結露なきこと)
◆保存条件	温度	- 20℃～+80℃
	湿度	+ 10%～ 90% RH (但し 結露なきこと)
◆寸 法	横:56.0mm	高さ: 59.0mm(ACプラグ含む) 奥行: 28.0mm コード 長: 1500mm±30(本体除く)
◆重 量		約 80g
◆定 格	入力: AC100V～240V	50～60Hz 出力: DC7.5V/0～1.0A
◆入力電圧範囲		AC100V～240V 50～60Hz
◆出力電圧		DC7.5V±5%
◆出力プラグ		外径4.75φ±0.1 内径1.7φ±0.1 長さ9.5±0.3 LType (EIAJ RC5320 電圧区分3 準拠) 内側+ 外側-
◆安全規格		PSE (電気用品安全法)

※ ACアダプタをご使用の場合、動作条件及び保存条件は本体とACアダプタの低い方の値となります。

### 外観図

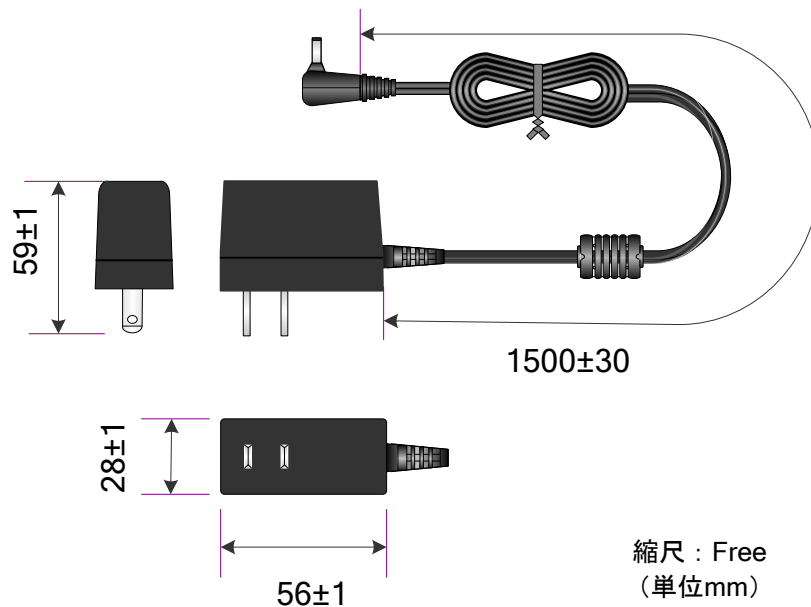



## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

### 火災、感電、怪我、故障、エラーの原因になります

- ◆ 正しい電源電圧でお使いください。
- ◆ 湿気や埃、油煙、湯気が多い所には置かないでください。
- ◆ 暖房器具の近くや直射日光があたる場所など、高温の場所で使用したり放置しないでください。
- ◆ たこ足コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。
- ◆ 電源ケーブルに加工や熱を加えたり、物を載せるなどで傷をつけないでください。
- ◆ 内部に異物を入れないでください。(水厳禁)
- ◆ 本体及び付属品を改造しないでください。
- ◆ 排気口のある機種は、排気口を塞いで使用しないでください。
- ◆ 濡れた手でコンセントにさわらないでください。
- ◆ 雷発生時は、本製品に触れたり周辺機器の接続をしたりしないでください。
- ◆ 設置、移動の時は電源プラグを抜き、周辺機器の接続を切り離してください。

### 有寿命部品に関する保証規定

ACアダプタは、有寿命部品です。使用時間の経過に伴って摩耗、劣化等が進行し、動作が不安定になる場合がありますので、本製品を安定してお使いいただくためには、一定の期間で交換が必要となります。特に長時間連続して使用する場合には、早期の交換が必要です。

有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件により異なりますが、通常のご使用で約3年です。この目安は、期間中に故障しないことや無償交換をお約束するものではありません。摩耗や劣化等による有寿命部品の交換は、保証期間内(当社発送から1年)においては原則的に無償交換を行います。劣悪環境での稼働、落雷など外部要因に起因する故障などの場合は、標準保証の対象外となり、製品保証期間内であっても有償交換となります。

ACアダプタは社外購入品につき、代替品との交換にて修理に代えさせていただきます。

また、保証期間経過後も、代替品の有償交換をさせていただきます。

尚、本体同様ACアダプタの故障またはその使用によって生じた直接、間接の障害についても当社はその責任を負わないものとします。

万一、発熱を感じたり、煙が出ていたり、変なにおいがするなどの異常を確認した場合は、直ちに電源を外し、使用を中止してお買いあげの販売店にご連絡下さい。

本書の一部または、全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

- 本書の内容及び製品の仕様、意匠等については、改良のために予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を記して作成いたしました。万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの点がございましたら、ご連絡下さいますようお願い致します。
- 本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは一般に各社の商標または登録商標です。